


Hava Tahrikli Yüksek Basınç Hidrolik Pompalar

Air Driven Ultra High Pressure Pumps

HP

MADE IN GERMANY

GERUS
APPARATEBAU
GERUS G. CO. KG

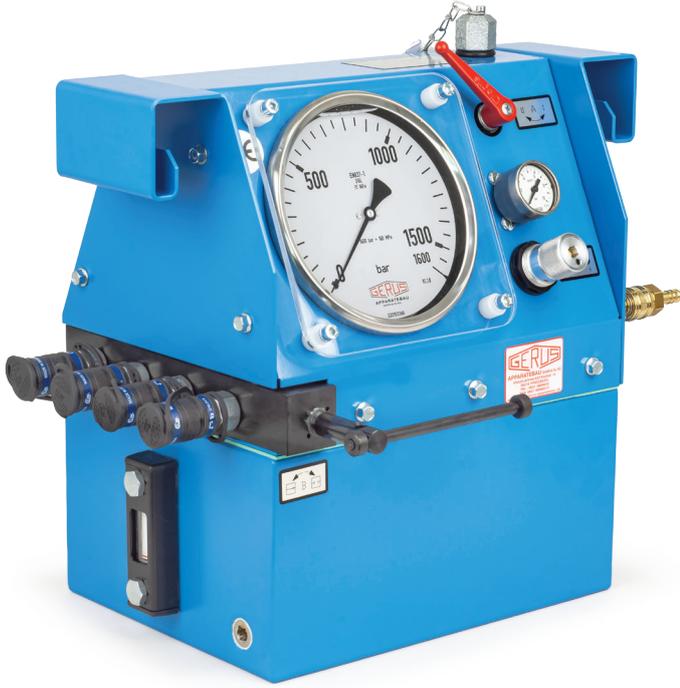

- > 1500, 2500 ve 3000 bar çalışma basıncında üç ayrı model
 - > Tek etkili, tek hızlı hidrolik pompa sistemi
 - > Maksimum 8 bar hava basıncına ihtiyaç duyar
 - > Dahili emniyet valfi sayesinde çalışma basıncını aşmaz
 - > Basınç ayar valfi ile istenen basınca kolayca sabitlenir
 - > Ø165mm gliserin dolgulu okunaklı analog manometre
 - > Dört çıkışlı yağ portunda Cejn marka kaplinler standart
 - > Taşınması kolay, hafif ve kompakt tasarıma sahiptir
- Three models at 1500, 2500 and 3000 bar working pressure*
- Single acting, single speed hydraulic pump system*
- Requires maximum 8 bar air pressure, ideal for workshops*
- Equipped with safety valve, doesn't exceed the max. pressure*
- Easily fixed to desired pressure with pressure regulating valve*
- Ø165mm glycerine filled easy to read analog gauge*
- Cejn brand couplings are standard on the four outlet oil port*
- Lightweight and compact design that is easy to carry*

Model No.	#	HP-25	HP-26	HP-27
Çalışma Basıncı Max. Pressure	bar	1500	2500	3000
Gerekli Hava Basıncı Required Air Pressure	bar	1,5 - 7,0	1,5 - 7,0	1,5 - 8,0
Hava Tüketimi Air Consumption	m ³ /minute	0,53	0,60	0,60
Yağ Debisi Oil Flow @1000bar	litre/minute	0,9	1,5	1,5
Yağ Tankı Hacmi Oil Tank Volume	litre	7	10	10
Ölçüler Dimensions (WxLxH)	ExBxY (mm)	315x431x402	315x431x550	315x431x550
Dolu Ağırlık Filled Weight	kg	30,5	40	40

